


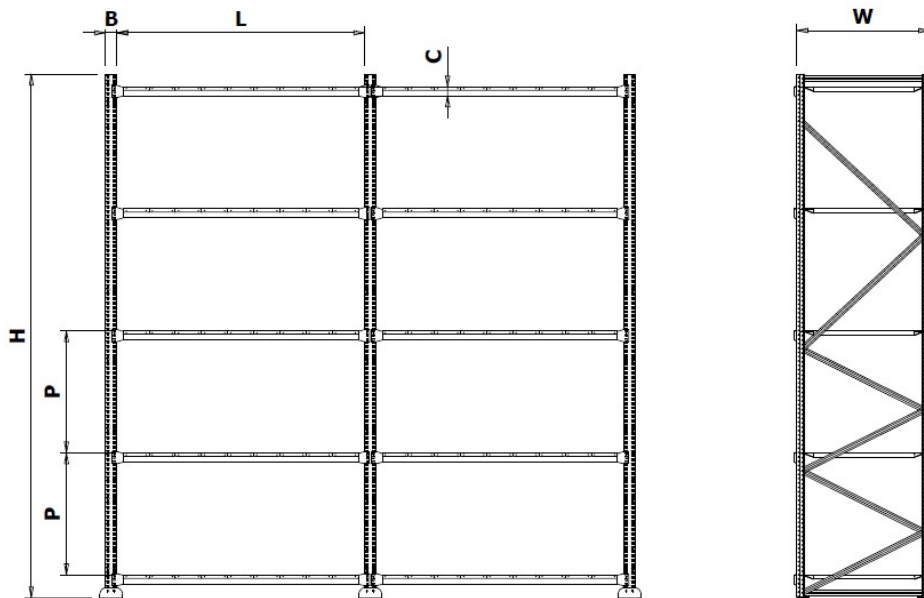

# CB65 PICKING SMART 50

## CARATTERISTICHE / FEATURE

- *Struttura in acciaio zincato / galvanized steel frame*
- *Correnti acciaio zincato / galvanized steel beams*
- *Disponibile in diverse altezze / Available in different heights*
- *Larghezza modulo variabile / different moduls width*
- *Numero di correnti modulabile in altezza / Number of beams adjustable in height*
- *Facile installazione / Easy installation*

**DIMENSIONI/ DIMENSIONS**

**VERSIONE SPALLE / FRAME VERSION**


|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>CB65/10N</b> |  | <b>SPALLA CB65 SPESSORE 1,0 mm</b><br><b>CB65FRAME thickness 1,0 mm</b><br><br><i>B=65</i> |
| <b>CB65/12N</b> |  | <b>SPALLA CB65 SPESSORE 1,2 mm</b><br><b>CB65FRAME thickness 1,2 mm</b><br><br><i>B=65</i> |
| <b>CB65/15N</b> |  | <b>SPALLA CB65 SPESSORE 1,5 mm</b><br><b>CB65FRAME thickness 1,5 mm</b><br><br><i>B=65</i> |

**ALTEZZE DISPONIBILI [mm] / available Heights [mm]**
**H**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |      |

**LARGHEZZE DISPONIBILI [mm] / Available widths [mm]**
**W**

|     |     |     |     |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|-----|-----|-----|-----|------|

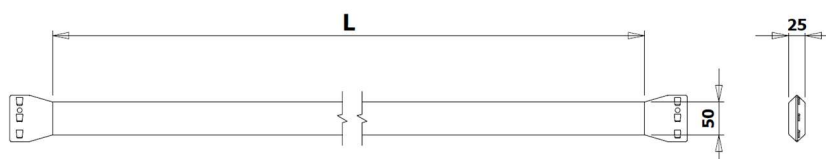**LUNGHEZZE CORRENTI DISPONIBILI [mm] / available beams lenght [mm]**
**L**


|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1100 | 1550 | 1850 | 2000 | 2300 | 2600 |
|------|------|------|------|------|------|

**SEZIONI CORRENTE [mm] / BEAM SECTION [mm]**
**C**
**50**



## COLORAZIONI / COLOURS


Struttura zincata di serie, a richiesta verniciatura correnti

*Galvanized structure as standard, beam painting on request*


|   |  |
|---|--|
|  | <b>Blu RAL 5010</b><br>Blue RAL 5010 on request      |
|  | <b>Giallo RAL 1003</b><br>Yellow RAL 1003 on request |
|  | <b>Rosso RAL 3000</b><br>Red RAL 3000 – on request   |
|  | <b>GRIGIO RAL 7035</b><br>Grey RAL 7035 – on request |

*Altre colorazioni su richiesta / other colours on request*

## PORTATA SPALLE / FRAME LOAD CAPACITY

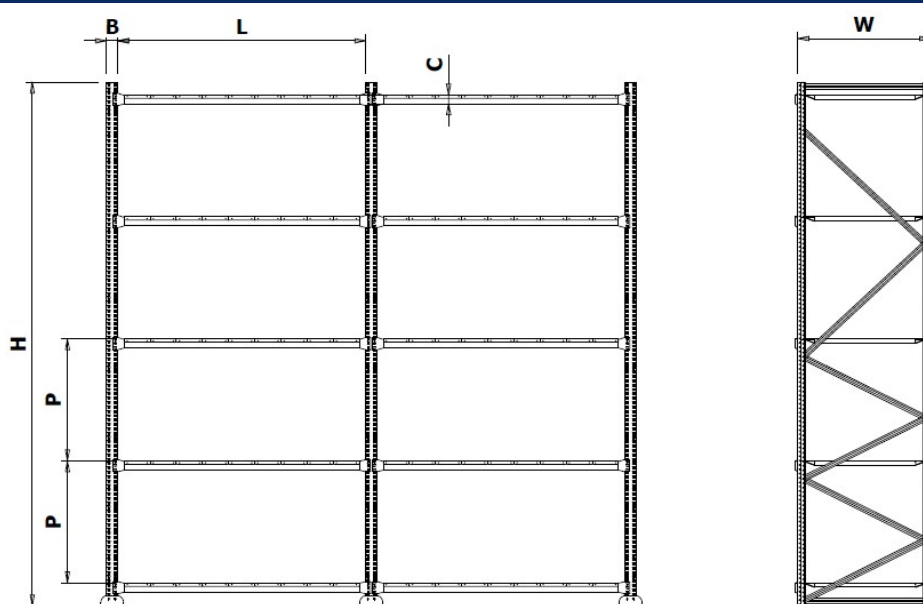

| PORTATA / load capacity [kg]    |          | DISTANZA TRA I PIANI / distance between levels [mm] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                 |          | P [mm]  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                 |          | 500   | 800  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| VERSIONE SPALLE / FRAME VERSION | CB65/10N | 3350  | 3300 | 3200 | 3020 | 2830 | 2460 | 2050 | 1860 | 2500 |
|                                 | CB65/12N | 4490  | 4380 | 4060 | 3810 | 3530 | 3070 | 2470 | 2170 | 1890 |
|                                 | CB65/15N | 6210  | 6000 | 5350 | 5000 | 4600 | 4000 | 3100 | 2640 | 2400 |

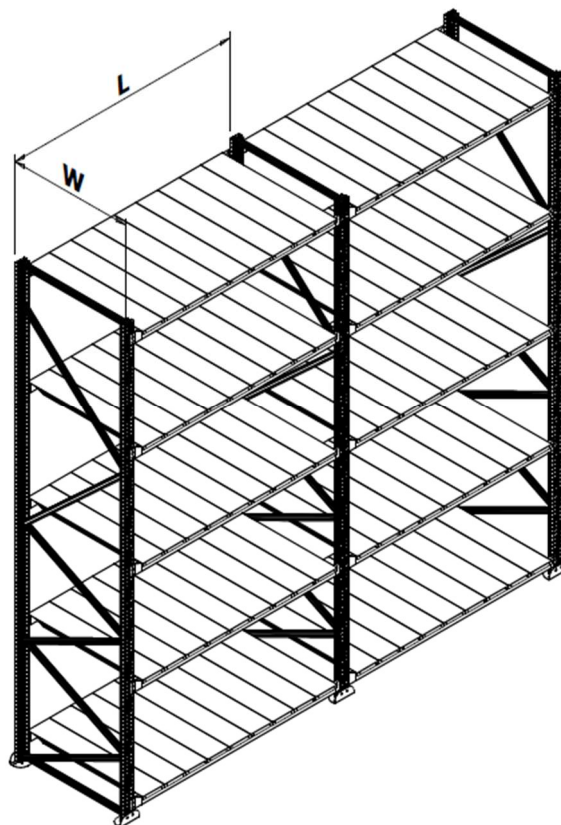**PORTATA PIANI / SHELVES LOAD CAPACITY**


| PORTATA / CAPACITY<br>[kg]<br>(*)                                      |      | LUNGHEZZA [mm] / LENGHT<br>L [mm] |      |      |      |      |      |
|--|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|  |      | 1100                              | 1550 | 1850 | 2000 | 2300 | 2600 |
| LARGHEZZA/<br>WIDTH<br>[mm]<br>W                                       | 400  | 630                               | 500  | 400  | 350  | 300  | 250  |
|  | 500  | 560                               | 500  | 400  | 350  | 300  | 250  |
|  | 600  | 490                               | 500  | 400  | 350  | 300  | 250  |
|  | 800  | 455                               | 500  | 400  | 350  | 300  | 250  |
|  | 1000 | 420                               | 500  | 400  | 350  | 300  | 250  |
| (*) Carico uniforme distribuito / <i>Uniformed distributed loading</i> |      |                                   |      |      |      |      |      |