




CB65 PICKING SMART 80

CARATTERISTICHE / FEATURE

- *Struttura in acciaio zincato / galvanized steel frame*
- *Correnti acciaio zincato / galvanized steel beams*
- *Disponibile in diverse altezze / Available in different heights*
- *Larghezza modulo variabile / different moduls width*
- *Numero di correnti modulabile in altezza / Number of beams adjustable in height*
- *Facile installazione / Easy installation*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

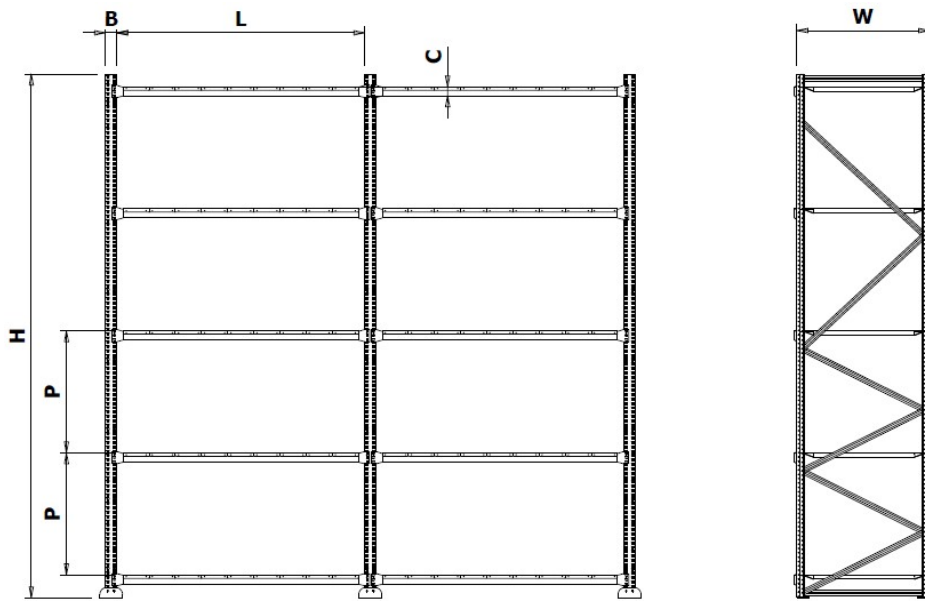

VERSIONE SPALLE / FRAME VERSION

CB65/10N		<p>SPALLA CB65 SPESSORE 1,0 mm CB65FRAME thickness 1,0 mm</p> <p>B=65</p>
CB65/12N		<p>SPALLA CB65 SPESSORE 1,2 mm CB65FRAME thickness 1, mm</p> <p>B=65</p>
CB65/15N		<p>SPALLA CB65 SPESSORE 1,5 mm CB65FRAME thickness 1, mm</p> <p>B=65</p>

ALTEZZE DISPONIBILI [mm] / available Heights [mm]

H

2000	2500	3000	3500	4000
4500	5000	5500	6000	


LARGHEZZE DISPONIBILI [mm] / Available widths [mm]

W

400	500	600	800	1000
-----	-----	-----	-----	------

LUNGHEZZE CORRENTI DISPONIBILI [mm] / available beams lenght [mm]

L

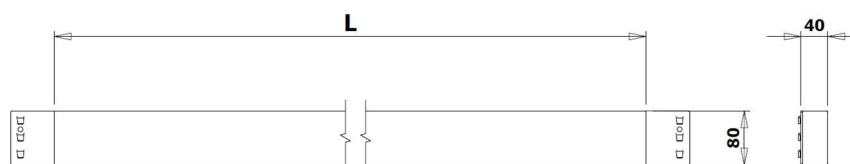

1500	1800	2000	2250	2550	2700
------	------	------	------	------	------

SEZIONI CORRENTE [mm] / BEAM SECTION [mm]

C

80



COLORAZIONI / COLOURS


Struttura zincata di serie, a richiesta verniciatura correnti

Galvanized structure as standard, beam painting on request


	Blu RAL 5010 Blue RAL 5010 on request
	Giallo RAL 1003 Yellow RAL 1003 on request
	Rosso RAL 3000 Red RAL 3000 – on request
	GRIGIO RAL 7035 Grey RAL 7035 – on request

Altre colorazioni su richiesta / other colours on request

PORTATA SPALLE / FRAME LOAD CAPACITY

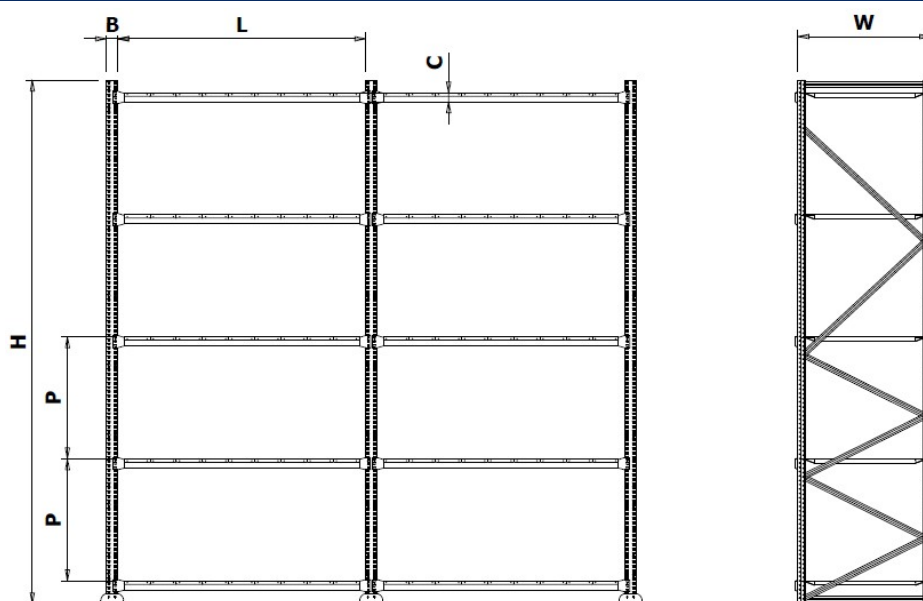

PORTATA / load capacity [kg]		DIMENSIONE TRA I PIANI / distance between levels [mm]								
		P [mm]								
		500	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
VERSIONE SPALLE / FRAME VERSION	CB65/10N	3350	3300	3200	3020	2830	2460	2050	1860	2500
	CB65/12N	4490	4380	4060	3810	3530	3070	2470	2170	1890
	CB65/15N	6210	6000	5350	5000	4600	4000	3100	2640	2400

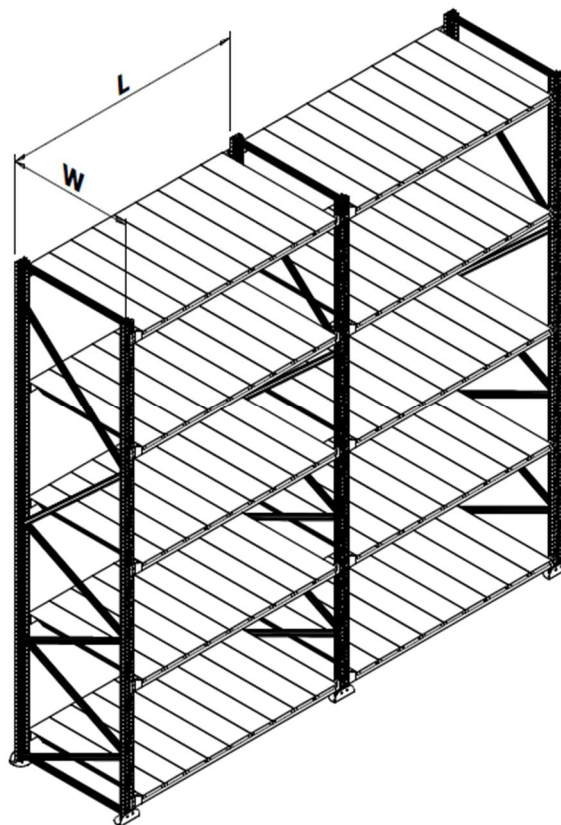PORTATA PIANI / SHELVES LOAD CAPACITY


PORTATA / CAPACITY [kg] (*)		LUNGHEZZA / LENGHT [mm] L [mm]					
		1500	1800	2000	2250	2550	2700
LARGHEZZA/ WIDTH [mm] W	400	900	1080	1190	935	725	650
	500	800	960	1120	935	725	650
	600	700	840	980	935	725	650
	800	650	780	910	975	725	650
	1000	600	720	840	900	725	650

(*) Carico uniformemente distribuito/ *Uniformed distributed loading*