


Spazzole a disco con gambo

filo non ritorto

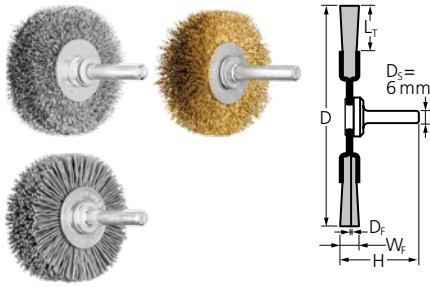

RBU

Uso universale per lavori di pulizia, rimozione della ruggine, levigatura, pulizia di cordoni di saldatura, pulizia di piccole bave e rimozione di corrosione e vernici.

Vantaggi:



- Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.

Indicazioni per ordinare:

- Per il tipo POS si prega di specificare "POS" nella descrizione.

| D [mm] | W _F [mm] | L _F [mm] | D _F [mm] | H [mm] | Confezione | | N. giri consigliato | N. giri max. | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--|---|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | 10x  | 10  | | | |
| | | | | | EAN 4007220 | | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|----|--------|--------|---------------|--------|---------------------|
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | - | 152980 | 10.000-15.000 | 20.000 | RBU 2004/6 ST 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 531808 | 153017 | 10.000-15.000 | 20.000 | RBU 3006/6 ST 0,20 |
| | 9 | 7 | 0,20 | 42 | - | 899250 | 10.000-15.000 | 20.000 | RBU 3009/6 ST 0,20 |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | - | 153048 | 9.000-13.500 | 18.000 | RBU 4009/6 ST 0,20 |
| 50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | - | 806593 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 5004/6 ST 0,20 |
| | 10 | 13 | 0,20 | 50 | - | 104767 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 5010/6 ST 0,20 |
| | 15 | 13 | 0,20 | 50 | 531822 | 153079 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 5015/6 ST 0,20 |
| 60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | - | 104781 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 6010/6 ST 0,20 |
| | 15 | 15 | 0,20 | 50 | - | 658437 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 6015/6 ST 0,20 |
| 70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | - | 806609 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 7004/6 ST 0,20 |
| | 10 | 19 | 0,30 | 50 | - | 658444 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 7010/6 ST 0,30 |
| | 15 | 19 | 0,30 | 50 | 894606 | 153109 | 7.500-11.300 | 15.000 | RBU 7015/6 ST 0,30 |
| 80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | - | 806616 | 6.000-9.000 | 12.000 | RBU 8004/6 ST 0,20 |
| | 15 | 19 | 0,30 | 50 | - | 153130 | 6.000-9.000 | 12.000 | RBU 8015/6 ST 0,30 |
| 100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 894613 | 658451 | 6.000-9.000 | 12.000 | RBU 10010/6 ST 0,30 |

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|----|--------|--------|--------------|--------|-----------------------|
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | - | 153000 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBU 2004/6 INOX 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 531884 | 153031 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBU 3006/6 INOX 0,20 |
| | 9 | 7 | 0,20 | 42 | - | 899267 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBU 3009/6 INOX 0,20 |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | - | 153062 | 7.200-11.700 | 18.000 | RBU 4009/6 INOX 0,20 |
| 50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | - | 806623 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 5004/6 INOX 0,20 |
| | 10 | 13 | 0,20 | 50 | - | 104774 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 5010/6 INOX 0,20 |
| | 15 | 13 | 0,20 | 50 | 531891 | 153093 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 5015/6 INOX 0,20 |
| 60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | - | 104798 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 6010/6 INOX 0,20 |
| | 15 | 15 | 0,20 | 50 | - | 658468 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 6015/6 INOX 0,20 |
| 70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | - | 806630 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 7004/6 INOX 0,20 |
| | 10 | 19 | 0,20 | 50 | - | 597835 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 7010/6 INOX 0,20 |
| | 15 | 19 | 0,15 | 50 | - | 597842 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 7015/6 INOX 0,15 |
| | 15 | 19 | 0,30 | 50 | 894620 | 153123 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 7015/6 INOX 0,30 |
| 80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | - | 806647 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 8004/6 INOX 0,20 |
| | 10 | 19 | 0,20 | 50 | - | 578919 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 8010/6 INOX 0,20 |
| | 15 | 19 | 0,15 | 50 | - | 597859 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 8015/6 INOX 0,15 |
| | 15 | 19 | 0,30 | 50 | - | 153154 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 8015/6 INOX 0,30 |
| 100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 894637 | 658475 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 10010/6 INOX 0,30 |

Filo in ottone (MES)

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|---|--------|--------------|--------|---------------------|
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | - | 152997 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBU 2004/6 MES 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | - | 153024 | 8.000-13.000 | 20.000 | RBU 3006/6 MES 0,20 |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | - | 153055 | 7.200-11.700 | 18.000 | RBU 4009/6 MES 0,20 |
| 50 | 15 | 13 | 0,20 | 50 | - | 153086 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 5015/6 MES 0,20 |
| 70 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | - | 153116 | 6.000-9.800 | 15.000 | RBU 7015/6 MES 0,30 |
| 80 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | - | 153147 | 4.800-7.800 | 12.000 | RBU 8015/6 MES 0,30 |