




Lunghezza smusso ≤ 50mm

HBSN5000K

3 SMUSSATRICI IN UNA + SISTEMA ADATTIVO 3D = SOLUZIONE DI SMUSSATURA UNICA. Avanzamento automatico, regolazione automatica della velocità di alimentazione con inverter, 0 -1,2m / min testa di fresatura ad alta velocità con inserti molto resistenti, max. larghezza del bisello 62 mm / 15 °, 50 mm / 45 °; Angolo infinitamente variabile di 15-60 °, senza sostituzione di parti. Il circuito elettrico è racchiuso in una scatola antipolvere ed è dotato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari. MANIPOLATORE 3D unico - il manipolatore fornisce una semplice rotazione rapida di 180 ° per creare uno smusso su due lati X K. L'operatore non ha bisogno di una gru per ruotare il materiale. C'è un notevole risparmio di tempo di lavoro. L'esclusivo sistema di bloccaggio permette di montare e smontare la macchina (Quick System) in pochi secondi senza l'utilizzo di alcun utensile. La smussatrice è "flottante" su MANIPOLATORE 3D e compensa le irregolarità del pavimento o le deformazioni della piastra in acciaio.

APPLICAZIONI TIPICHE:

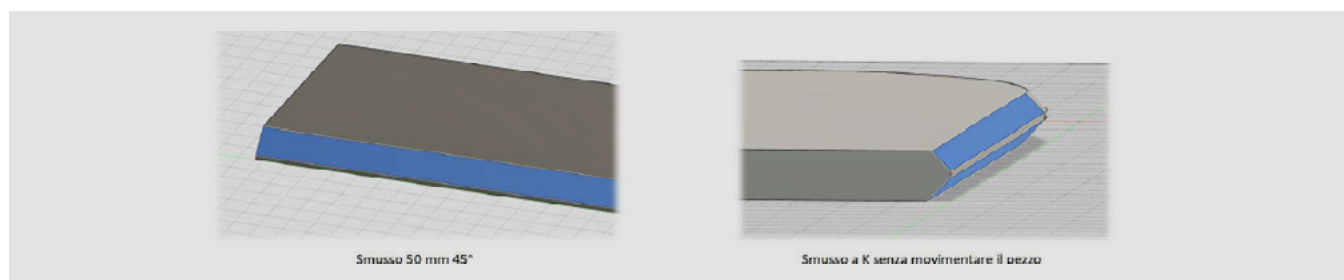

Smusso 50 mm 45°

Smusso a K senza movimentare il pezzo

DATI TECNICI:

LUNGHEZZA MASSIMA DELLO SMUSSO, ACCIAIO 400 N/MM ²	50 mm
RAGGIO INTERNO MINIMO	nd
FORO PIÙ PICCOLO (Ø)	np
SPESSORE DELLA LAMIERA MINIMO	7 mm min - 80 mm max
VELOCITÀ DI LAVORO	0 - 1,8 m/min
ANGOLO BISELLO	da 15° a 60°
POTENZA ASSORBITA NOMINALE	4000 W
NUMERO DI GIRI CON FUNZIONAMENTO A VUOTO	685 rpm
PESO SENZA CAVO	175 kg

€