
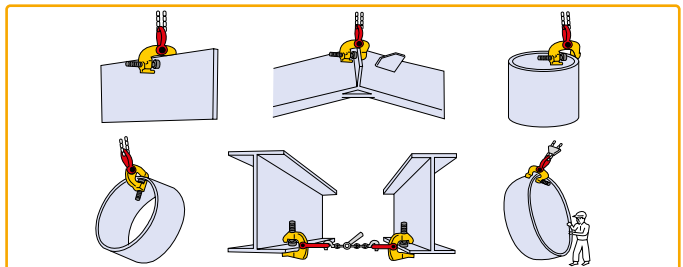
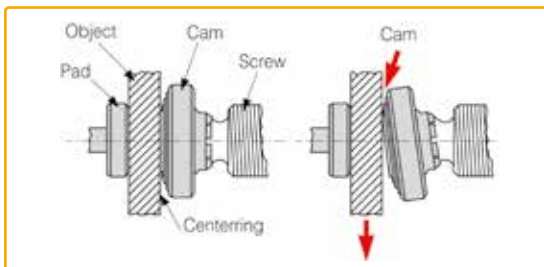


SCC Con vite di pressione


Per sollevamento (orizzontale, verticale) e per ribaltare lamiere, particolari in acciaio, piatti, tondi.
Più pesante è il carico maggiore è la pressione della vite sul controperno. Collaudato antivibrazioni.
Perfetta nei processi di piegatura della lamiera.

Screw cam clamps

For lifting (horizontal vertical) and turning over of all objects, such as steel plates, steel sections, spherical plates, and curved plates. The heavier the load, the deeper becomes the cam biting to grip firmly.
This is vibration-proof type.
Perfect in sheet metal bending processes.

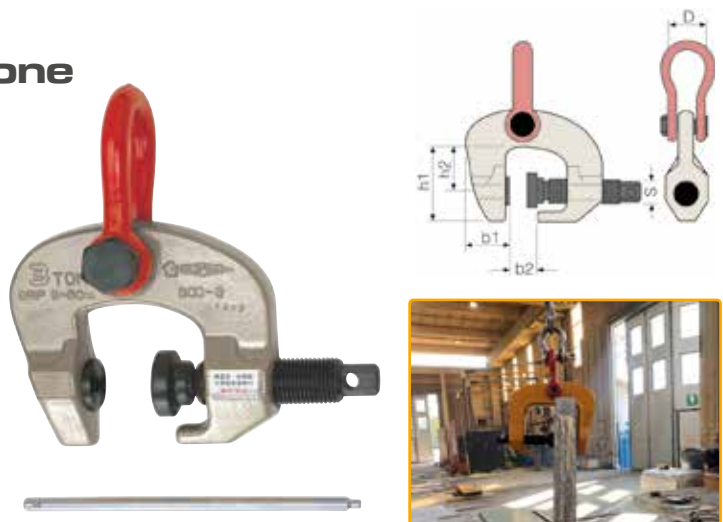

Durezza superficie lamiera max. HRC35 / Plate surface hardness max. HRC35

Articolo Article	Codice Code	Portata Kg Capacity Kg	Apertura mm Opening mm	Dimensioni mm - Dimensions mm						Peso Kg Weight Kg	
				b1	b2	D	h1	h2	S		
SCC - 0,5	150644	500	0 - 28	34	30	17	42	26	13	0,8	1
SCC - 1	202060	1000	0 - 30	48	32	38	83	45	21	3,0	1
SCC - 1,5	156707	1500	0 - 32	52	34	45	91	52	21	4,0	1
SCC - 3	159371	3000	0 - 50	59	54	50	105	60	21	6,0	1
SCC - 6	159333	6000	0 - 75	76	79	80	130	76	21	18,0	1
SCC - 1W	159395	1000	50 - 100	54	106	45	126	88	21	6,0	1