



CB90 – CB120

CARATTERISTICHE / FEATURES:


- **Struttura in acciaio verniciato e zincato / Galvanized steel structure**
- **Larghezza modulo variabile / Variable module width**
- **Numero di correnti modulabile / Modular number of beams**
- **Facile installazione / Easy installation**
- **Modulare / Modular**

VERSIONI / VERSIONS

- **Disponibile in versione varie colorazioni / Available in supports or shelves version**



DIMENSIONI / DIMENSIONS

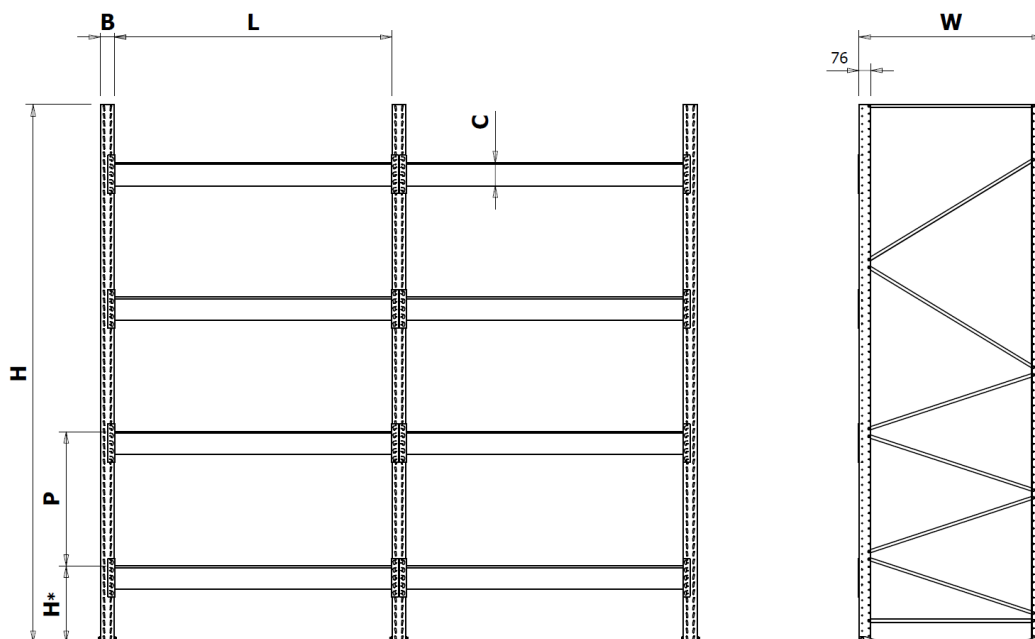

VERSIONE SPALLE / VERSION

CB90/15N		SPALLA CB90 SPESSORE 15/10 mm COLUMN CB90 THICKNESS 15/10mm
CB90/20N		SPALLA CB90 SPESSORE 20/10 mm COLUMN CB90 THICKNESS 20/10mm
CB120/20N		SPALLA CB120 SPESSORE 20/10 mm COLUMN CB120 THICKNESS 20/10mm

ALTEZZE DISPONIBILI / AVAILABLE HEIGHTS [mm]

H

2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500
9000	9500	10000	10500	11000	11500	12000

LARGHEZZE DISPONIBILI / AVAILABLE WIDTHS [mm]

W

600	800	1000	1200	1500
-----	-----	------	------	------

LUNGHEZZE CORRENTI DISPONIBILI / AVAILABLE LENGTHS [mm]

L

1800	2000	2250	2550	2700	3000	3300	3600
------	------	------	------	------	------	------	------

SEZIONI CORRENTI DISPONIBILI / AVAILABLE LENGTHS [mm]

C


75	100	125	150	175
----	-----	-----	-----	-----



COLRAZIONI / COLOURS

	Blu RAL 5010 / Blue RAL 5010
	Giallo RAL 1003 / Yellow RAL 1003
	Rosso RAL 3000 / Red RAL 3000
	Grigio RAL 7035 / Grey RAL 7035
Altre colorazioni su richiesta / Other colours available on request	


PORTATA CORRENTE / BEAM CAPACITY

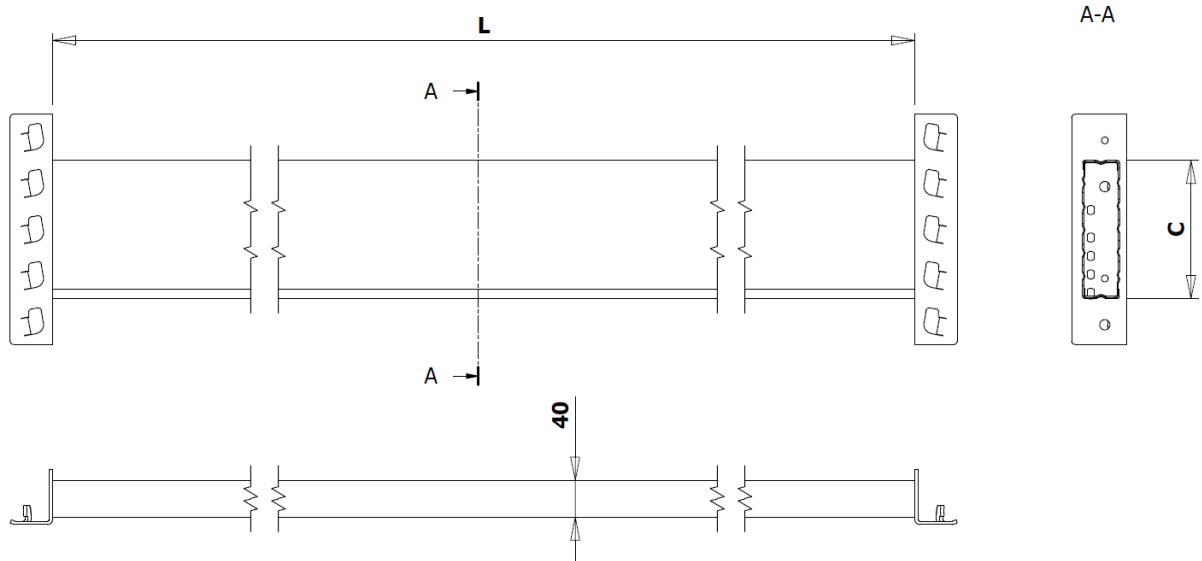

PORTATA / CAPACITY [kg]		LUNGHEZZA / LENGTHS [mm]							
		D							
		1800	2000	2250	2550	2700	3000	3300	3600
ALTEZZA SEZIONE / HEIGHT SECTION [mm] C	75	2090	1710	1380	1140	1050	860	710	620
	100	3090	2760	2420	1950	1800	1430	1240	1050
	125	4000	3600	3200	3100	3000	2300	1900	1600
	150	5000	4680	4190	3900	3650	3280	2800	2370
	175	-	-	-	-	-	-	-	-



PORTATA SPALLE / SUPPORT CAPACITY

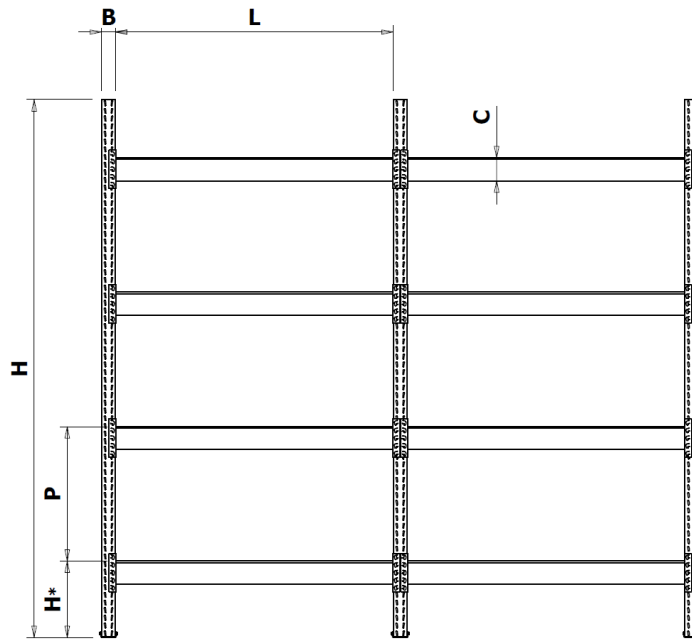

PORTATA / CAPACITY [kg]		VALORE MINIMO TRA P e H* / MINIMUM VALUE BETWEEN P and H* [mm]								
		500	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
VERSIONE SPALLE / VERSION	CB90/15N	12420	11620	11165	10440	9240	8130	7350	6700	5860
	CB90/20N	16100	14980	14300	13095	11480	10200	8950	8200	7400
	CB120/20N	18860	18690	18370	17010	16030	14670	13450	12075	11060