



## HBSN1000K

Progettato per smussare e sbavare pezzi, raggi interni ed esterni e fori.

Grazie allo speciale design della testa di taglio, risparmierai ½ inserti fino a 7 mm di smusso

Scala per una regolazione accurata delle dimensioni dello smusso.

Per smussare e sbavare acciaio, alluminio e altri materiali.


Testa sostituibile per cambiare l'angolo di smusso.

Controllo elettronico della velocità.

Funzione di arrotondamento del bordo, preparazione prima del trattamento superficiale.

motore made in Germany ad alte prestazioni.

### APPLICAZIONI TIPICHE:

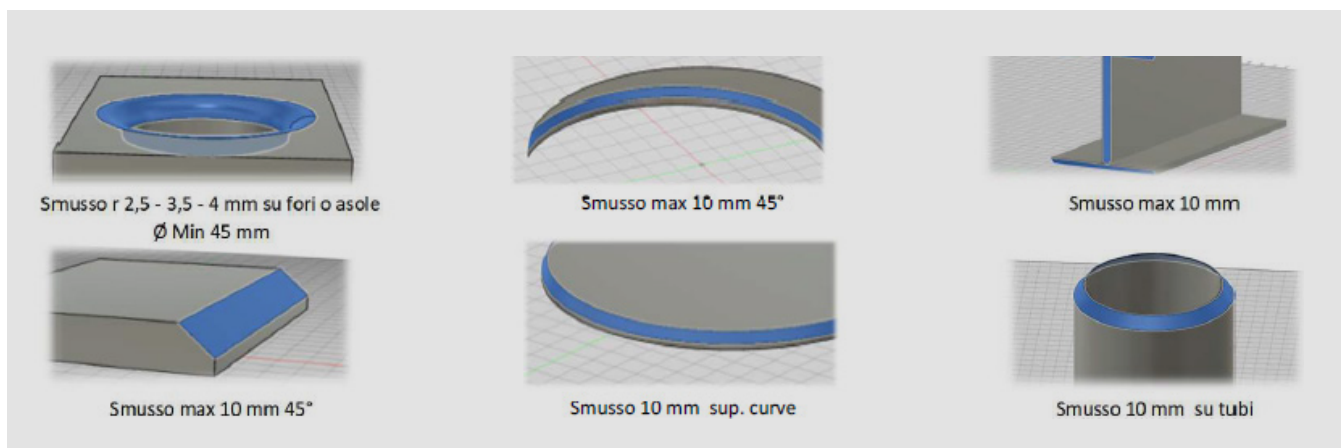

### DATI TECNICI:

LUNGHEZZA MASSIMA DELLO SMUSSO, ACCIAIO 400 N/MM <sup>2</sup>	10 mm
RAGGIO INTERNO MINIMO	20 mm
FORO PIÙ PICCOLO (Ø)	45 mm
SPESSORE DELLA LAMIERA MINIMO	2 mm
VELOCITÀ DI LAVORO	
ANGOLO BISELLO	30° - 37,5° - 45° - 50° - 60°
POTENZA ASSORBITA NOMINALE	1700w
NUMERO DI GIRI CON FUNZIONAMENTO A VUOTO	2700 - 8500 rpm
PESO SENZA CAVO	6 Kg

€